



主要特点和优点

PowerCat 超五类 DataGate Plus 内置防尘盖插座是为保持干净安全的连接而设计的。RJ-45 插座带有“弹簧支撑的”专利防尘盖，防止尘土和杂质进入防尘盖，提供触觉反馈，如果跳线插入不当，弹簧支撑的防尘盖会弹出跳线。用户只需一只手就可以插入和拔出跳线。

DataGate Plus 内置防尘盖插座采用 IDC V 形专利触发点，在端接时会伸缩，而不会疲劳。DataGate Plus 内置防尘盖插座是为用于广泛的 Molex 企业布线网络部的产品中而设计的。

- 弹簧支撑的专利防尘盖：
  - 防止接插不当
  - 防止尘土和杂质进入
- IDC V 形专利触点，在端接时会伸缩，而不会疲劳
- 尖端 IDC 塔身，加快端接速度，增强电缆保持能力
- 双色码，支持 568 A/B 线序
- 可以使用业内标准压接工具端接
- 兼容 RJ-11 和 RJ-12
- 插座表面模制类别标识，可以选配端口标识图标

商用标准：

- 符合 TIA/EIA-568-B.2-1 元器件标准
- 符合 FCC Subpart F 68.5 标准
- 符合 IEC-603-7 标准
- 符合 ISO 11801 Class E 标准
- 经过 ETL 检验，符合六类器件标准
- 正在进行的认证：UL-1863  
CSA

技术数据

机械特点

插座连接器


- 塑料外壳：聚碳酸酯，UL94V-0 级或同等级别
- 工作寿命：最少重复插入 750 次
- 触点原材料：磷青铜
- 触点电镀：100 μm 镍上 50 μm 镀金
- 触点压力：最小 100 克
- 插头保持力：15 磅

IDC 连接器



- 塑料外壳：聚碳酸酯，UL94V-0 级或同等级别
- 工作寿命：最少重复端接 200 次
- 触点原材料：铜合金
- IDC 触点电镀：镀锡 / 铅
- 触点压力：最小 100 克
- 线号：22-24 号实心线

电子特点

- 接口电阻：20 mΩ
- 初始触点电阻：2.5 mΩ
- 绝缘电阻：>100 MΩ
- 外观尺寸(毫米)：23.9(高) x 17.8(宽) x 32.3(厚)
- 发货重量：14 克

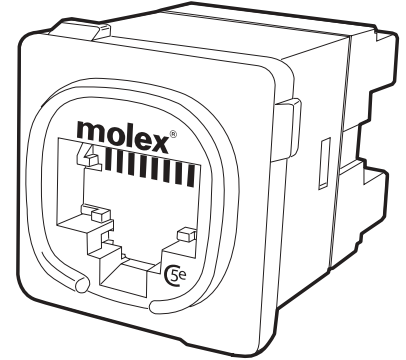

防尘盖操作

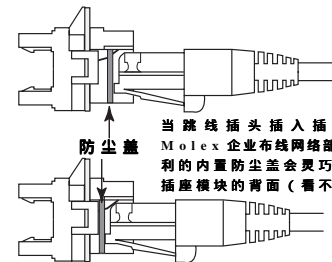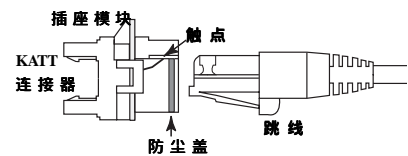

当跳线插头插入插座时，Molex 企业布线网络部已获专利的内置防尘盖会灵巧地滑入插座模块的背面（看不到）。

订货编号	说明
MMC-00013-**	PowerCat 超五类 DataGate Plus 内置防尘盖插座, 超五类 8W 568A/B

用下面一种颜色代替部件编号中的(\*\*)：

02 = 白色    04 = 黑色    08 = 浅灰色    OH = 蓝色    OJ = 绿色    OK = 黄色

Molex 企业布线网络部 - 大中华办事处

北京：010-6526 9628    上海：021-5048 0889    广州：020-8732 2479    深圳：0755-2518 5819    成都：028-8548 0464  
大连：0411-367 7245    东莞：0769-630 2328    香港：0852-2637 3111    台湾：0886-2620 2300


**主要特点和优点**

Streamline 是一种体积小巧的塑料和不锈钢墙板系列，是为工作区要求最小标签及流线型设计的应用而设计的。

- 体积小，用于不引人注目的网络连接
- 容纳 PowerCat 超五类和 PowerCat 6 六类 UTP DataGate 插座
- 容纳 PowerCat 超五类 FTP 插座
- 容纳 ST、SC 和 MTRJ 光纤模块

**技术数据**

外观尺寸: 115.06毫米x70.10毫米x10.47毫米  
 材料: ABS塑料, 94V-0级;  
 UL认可的不锈钢和ABS塑料, 94V-0级  
 发货重量: 62.8克

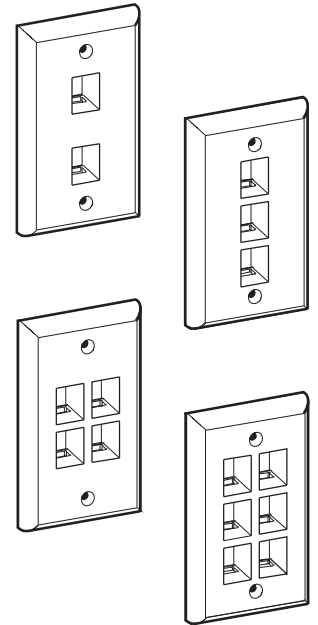

**订货信息**

订货编号	说明
WPJ-00007-0*	1 端口塑料流线型墙板
WPJ-00008-0*	2 端口塑料流线型墙板
WPJ-00009-0*	3 端口塑料流线型墙板
WPJ-00010-0*	4 端口塑料流线型墙板
WPJ-00011-0*	4 端口 1U 塑料流线型墙板
WPJ-00012-0*	1 端口塑料流线型墙板
WSS-00001	1 端口不锈钢流线型墙板
WSS-00002	2 端口不锈钢流线型墙板
WSS-00003	3 端口不锈钢流线型墙板
WSS-00004	4 端口不锈钢流线型墙板
WSS-00006	6 端口不锈钢流线型墙板

\* 可以选择的颜色 - 1 = 乳白色, 2 = 白色, 5 = 象牙色, 4 = 黑色, 8 = 淡灰色

Molex 企业布线网络部 - 大中华办事处

北京 : 010-6526 9628    上海 : 021-5048 0889    广州 : 020-8732 2479    深圳 : 0755-2518 5819    成都 : 028-8548 0464  
 大连 : 0411-367 7245    东莞 : 0769-630 2328    香港 : 0852-2637 3111    台湾 : 0886-2 2620 2300